

Home >> SOHO/Usuários Domésticos >> Produtos >> No-break (UPS - Uninterruptible Power Supplies) >> Família de Produtos



APC BACK-UPS RS 1200VA Brazil 120V/230V

Part Number: BR1200N-BR



Saída

Capacidade de Potência de Saída	600 Watts / 1200 VA
Tensão nominal de saída	120V
Conexões de Saída	(8) Brazilian 2P+T (Bateria de Reserva)


Entrada

Tensão nominal de entrada	120V,230V
Frequência de entrada	60 Hz +/- 2 Hz
Tipo de Conexão de Entrada	NBR 14136
Comprimento do Cabo	1.83 metros
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações	92 - 156,180 - 270V

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
Tempo de recarga típico	12 hora(s)
Cartucho de substituição de bateria	RBC5
Opções de autonomia estendida para	APC BACK-UPS RS 1200VA Brazil 120V/230V

Gráfico de autonomia

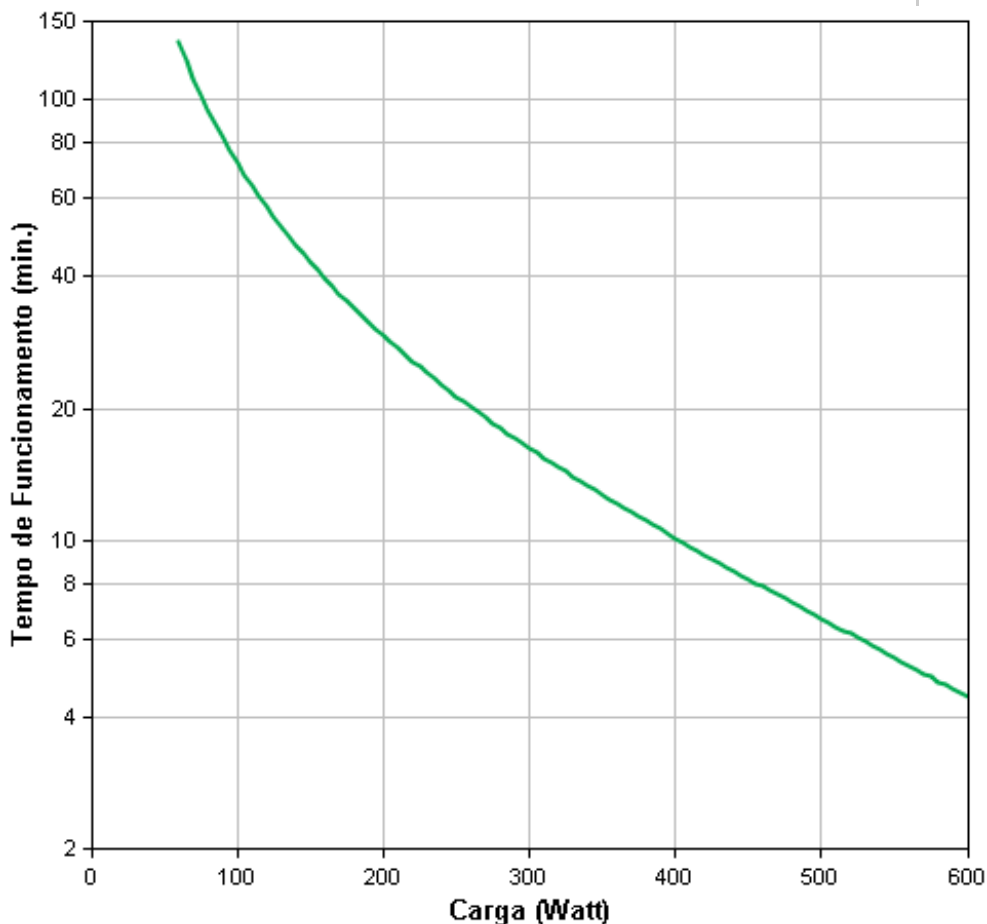

Deslize o mouse sobre a linha adequada do gráfico acima para ver a autonomia com a carga desejada

Curva adequada aos dados de autonomia mensurados. Todas as medições foram tomadas com baterias novas completamente carregadas, em condições ambientais típicas, sem entrada de eletricidade, e com saída de carga resistiva equilibrada (FP = 1,0).

[Ver gráfico ampliado](#)

[Ver Quadro de autonomia](#)

Comunicação & Gerenciamento

Painel de controle	Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

Proteção contra surtos e filtragem

Classe de surto de energia	450 Joules
Proteção de linha de dados	Proteção RJ-11 Modem/Fax/ DSL (linha simples de dois fios)

Físico

Dimensões máximas de altura 165.00 mm

Dimensões máximas de largura	200.00 mm
Dimensões máximas de profundidade	330.00 mm
Peso Líquido	15.00 KG
Peso para Transporte	16.00 KG
Altura para Transporte	279.00 mm
Largura para Transporte	235.00 mm
Largura (com embalagem)	423.00 mm
Cor	carvão
Código SCC	1073130428116 7
Unidades por pallet	30.00

Ambiental

Ambiente de Operação	0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação	0 - 95%
Elevação de Operação	0-3000 metros
Ruído audível a um metro da superfície ou unidade	45.00 dBA

Conformidade

Atendimento a normas ambientais	RoHS,REACH: Contains No SVHCs
---------------------------------	-------------------------------

**Tempo para recarregar uma bateria até 90% da plena capacidade, após descarregar até o desligamento, usando uma carga classificada para ½ da capacidade máxima do No-Break.